



CREAS

AT series

Glass Lined Tank

– quality assurance with real services

AT 系列搪玻璃貯罐

– 真正有服務的品質保證




A C E M E N D E R

Flanged Receivers

大法蘭開式接收槽

SZ 50-1000
SZ 50-1000

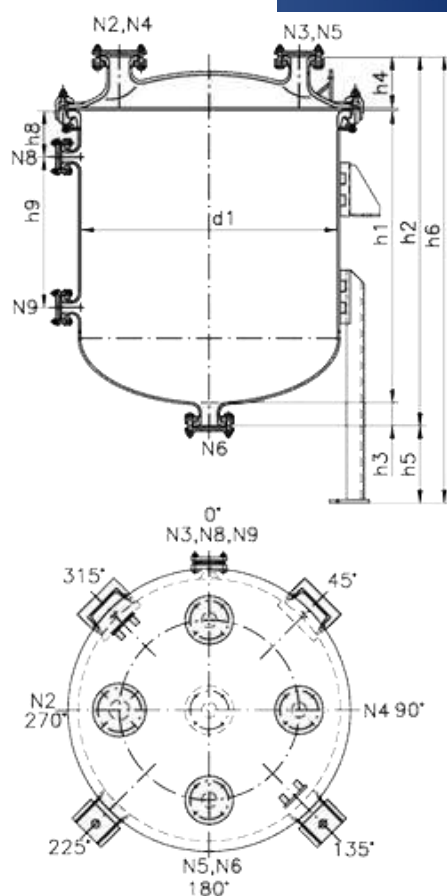

■ Vessel Standard 容器標準

Designed basis on flanged receiver structure of HG/T2373 and refer to DIN28018. The equipment will be fabricated, inspected and accepted in compliance with GB25025 . 以HG/T2373開式結構為基礎,參考DIN28018而進行設計,按GB25025《搪玻璃設備技術條件》等製造和檢驗。

■ Design Pressure 設計壓力

Inner Vessel 釜內：FV/ 2.5 bar

■ Design Temperature 設計溫度

Inner Vessel 釜內：0/150 °C

■ Flange Standard 法蘭標準

Loose split flange for glass-lined nozzles. 搪玻璃管口法蘭用分體活套法蘭。


Standard 標準：DIN PN 10 bar

Optional 選項：ANSI 150 lb

規格型號 Spec.&Type		Ltrs	50	100	200	250	300	400	500	800	1000
全容積 Total Capacity		Ltrs	59	110	225	286	324	469	595	877	1112
主要尺寸 Dimensions	d1	mm	400	500	600	700	700	800	800	1000	1000
	h1	mm	500	600	850	800	900	1000	1250	1200	1500
	h2	mm	750	850	1110	1070	1170	1270	1520	1500	1800
	h3	mm	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	h4	mm	150	150	160	170	170	170	170	200	200
	h5	mm	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	~h6	mm	1050	1150	1150	1370	1470	1570	1820	1800	2100
管口 Nozzles	d3	mm	280	320	360	440	440	540	540	660	660
	N2	DN	50	100	100	100	100	100	100	100	100
	N3 N5	DN	50	50	50	50	50	80	80	80	80
	N4	DN	50	80	80	80	80	80	80	80	80
	N6	DN	50	80	80	80	80	80	80	80	80
選項 1) Option	N8 N9	DN	-	-	50	-	50	50	50	50	50
	h8	mm	-	-	170	-	170	180	180	180	180
	h9	mm	-	-	400	-	450	500	750	650	950
重量weight~		Kg	180	250	300	450	480	500	650	820	920

Flanged Receivers With Jacket SZA 50-1000

大法蘭開式帶夾套接收槽 SZA 50-1000

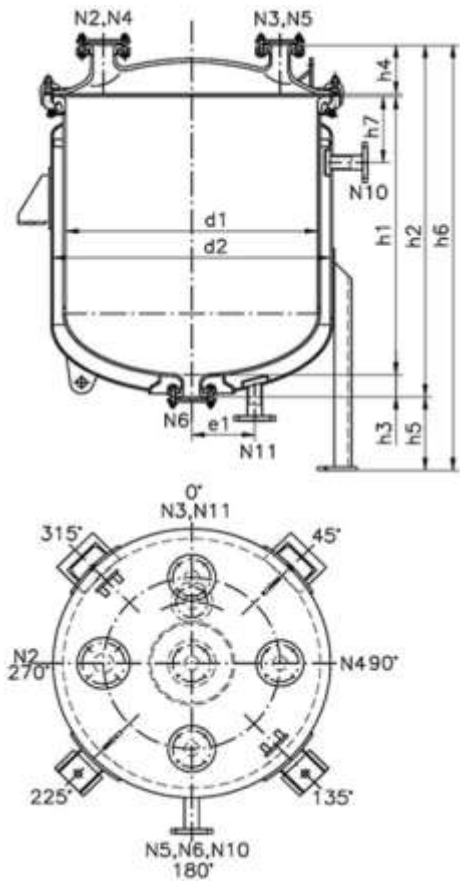

■ Vessel Standard 容器標準

Designed basis on flanged receiver structure of DIN28018. The equipment will be fabricated, inspected and accepted in compliance with GB25025 .以DIN28018开式结构为基础而进行设计，按GB25025進行製造、核對總和驗收。

■ Design Pressure 設計壓力

Inner Vessel 釜內： FV / 2.5 bar
Jacket夾套： FV / 6 bar

■ Design Temperature 設計溫度

Inner Vessel 釜內： 0 / 150 °C
Jacket夾套： 0 / 165 °C


■ Flange Standard 法蘭標準

Loose split flange for glass-lined nozzles. 搪玻璃管口法蘭用分體活套法蘭。
Standard 標準： DIN PN 10 bar
Optional 選項： ANSI 150 lb

規格型號 Spec. & Type		Ltrs	50	100	200	250	300	400	500	800	1000
全容積 Total Capacity		Ltrs	59	110	225	286	324	469	595	877	1112
主要尺寸 Dimensions	d1	mm	400	500	600	700	700	800	800	1000	1000
	h1	mm	500	600	850	800	900	1000	1250	1200	1500
	h2	mm	750	850	1110	1070	1170	1270	1520	1500	1800
	h3	mm	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	h4	mm	150	150	160	170	170	170	170	200	200
	h5	mm	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	~h6	mm	1050	1150	1150	1370	1470	1570	1820	1800	2100
管口 Nozzles	d3	mm	280	320	360	440	440	540	540	660	660
	N2	DN	50	100	100	100	100	100	100	100	100
	N3 N5	DN	50	50	50	50	50	80	80	80	80
	N4	DN	50	80	80	80	80	80	80	80	80
	N6	DN	50	80	80	80	80	80	80	80	80
夾套 Jacket	d2	mm	500	600	700	800	800	900	900	1100	1100
	N10 N11	DN	25	25	25	40	40	40	40	50	50
	h7	mm	215	215	215	250	250	260	260	270	270
	e1	mm	200	200	200	240	240	240	240	250	250
重量 weight~		Kg	235	350	420	630	670	700	930	1150	1285

1 Piece Receivers SE 1000-10000

閉式接收槽 SE 1000-10000

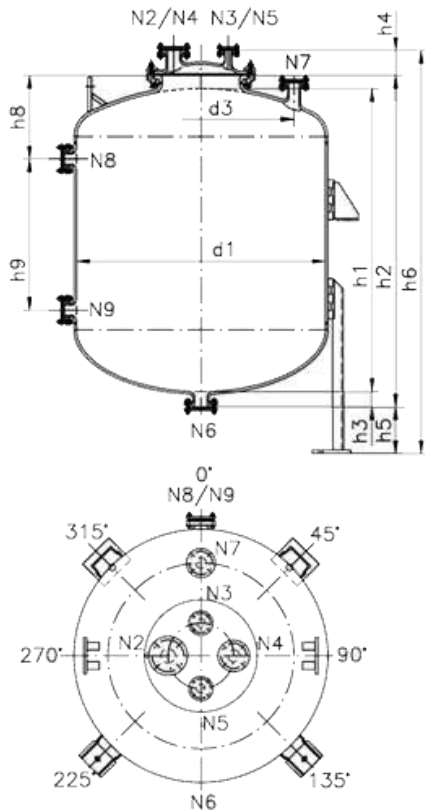

■ Vessel Standard 容器標準

Designed basis on one piece storage tank structure of HG/T2374 and refer to DIN28018. The equipment will be fabricated, inspected and accepted in compliance with GB25025 .以HG/T2374閉式結構為基礎,參考DIN28018而進行設計,按GB25025進行製造、核對總和驗收。

■ Design Pressure 設計壓力

Inner Vessel 釜內：FV / 2.5 bar

■ Design Temperature 設計溫度

Inner Vessel 釜內：0 / 150 °C

■ Flange Standard 法蘭標準


Loose split flange for glass-lined nozzles. 搪玻璃管口法蘭用分體活套法蘭。

Standard 標準：DIN PN 10 bar

Optional 選項：ANSI 150 lb

規格型號 Spec.&Type		Ltrs	1000	1500	2000	2000	2500	3000	4000	4000	5000	6300	6300	8000	8000	10000
全容積 Total Capacity		Ltrs	1190	1780	2275	2430	2890	3360	4430	4460	5460	6660	7015	8700	8695	11300
主要尺寸 Dimensions	d1	mm	1000	1200	1300	1400	1400	1400	1400	1600	1600	1600	1750	1750	1900	2000
	h1	mm	1650	1750	1900	1780	2080	2380	3080	2460	2960	3560	3180	3880	3345	3890
	h2	mm	1840	1930	2100	1985	2285	2585	3285	2665	3165	3775	3400	4100	3565	4115
	h3	mm	100	100	100	100	100	100	100	100	100	110	110	110	110	110
	h4	mm	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	220	220
	h5	mm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	400	400	400	400	400
	~h6	mm	2345	2430	2605	2490	2790	3090	3790	3170	3670	4380	4005	4705	4190	4740
管口 Nozzles	d3	DN	450	450	450	500	500	500	500	500	500	500	500	500	600	600
	N2	DN	80	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150
	N3 N5	DN	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	80	80
	N4	DN	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100	100
	N6	DN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150
選項1) Option	N7	DN	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	80	100	100	100
	~d3	mm	780	920	980	1040	1040	1040	1040	1200	1200	1200	1320	1320	1420	1600
選項2) Option	N8 N9	DN	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	100	100	100	100
	h8	mm	385	435	465	505	505	505	505	540	540	540	600	600	630	650
	h9	mm	1000	1000	1100	900	1200	1500	2200	1500	2000	2600	2100	2800	2200	2700
重量 weight~		Kg	900	1090	1300	1420	1580	1730	2090	2320	2660	3060	3110	3630	3950	4670

1 Piece Receivers SE 12500-30000
閉式接收槽 SE 12500-30000

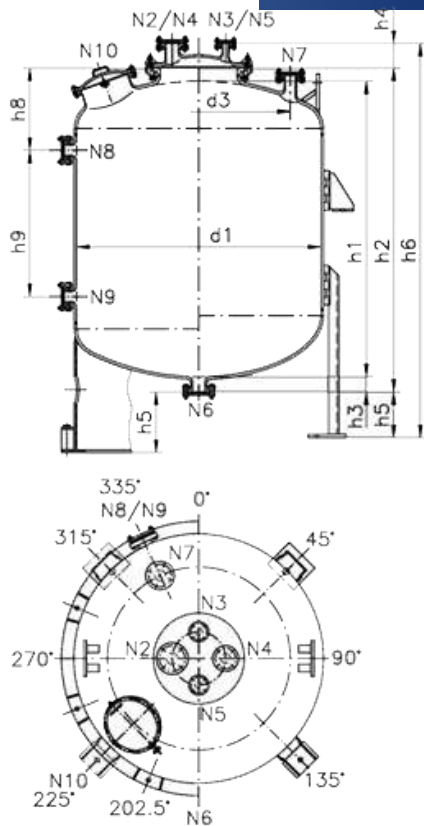

■ Vessel Standard 容器標準

Designed basis on one piece storage tank structure of HG/T2374 and refer to DIN28018. The equipment will be fabricated, inspected and accepted in compliance with GB25025 .以HG/T2374闭式结构为基础,参考DIN28018而进行设计，按GB25025進行製造、核對總和驗收。

■ Design Pressure 設計壓力

Inner Vessel 釜內： FV / 2.5 bar

■ Design Temperature 設計溫度

Inner Vessel 釜內： 0 / 150 °C

■ Flange Standard 法蘭標準

Loose split flange for glass-lined nozzles. 搪玻璃管口法蘭用分體活套法蘭。
Standard 標準： DIN PN 10 bar
Optional 選項： ANSI 150 lb

規格型號 Spec.&Type		Ltrs	12500	12500	16000	16000	20000	20000	25000	30000
全容積 Total Capacity		Ltrs	13500	13700	17320	17555	21440	21800	26410	30670
主要尺寸 Dimensions	d1	mm	2200	2400	2400	2600	2500	2600	2800	3000
	h1	mm	3875	3385	4185	3695	4740	4495	4665	4745
	h2	mm	4110	3620	4420	3935	4980	4735	4910	4990
	h3	mm	110	110	110	110	110	110	110	110
	h4	mm	220	220	220	220	220	220	220	220
	h5	mm	400	400	400	400	400	400	700	700
	~h6	mm	4740	4250	5050	4560	5610	5360	5840	5920
口 Nozzles	N1	DN	600	600	600	600	600	600	600	600
	N2	DN	150	150	150	150	150	150	150	150
	N3 N5	DN	80	80	80	80	80	80	80	80
	N4	DN	100	100	100	100	100	100	100	100
	N6	DN	150	150	150	150	150	150	150	150
選項1) Option	N7	DN	100	100	100	100	100	100	150	150
	~d3	mm	1600	1600	1600	1600	1600	1600	2000	2000
選項2) Option	N8 N9	DN	100	100	100	100	100	100	150	150
	h8	mm	700	750	750	800	780	800	870	910
	h9	mm	2600	2000	2800	2200	3300	3000	3200	3200
選項3) Option	N10	DN	/	/	/	/	/	/	500	500
	E1	mm	/	/	/	/	/	/	950	1050
重量weight~		Kg	5400	5500	6450	6850	8000	8100	11500	13500

Horizontal Tank 臥式接收槽

SE 1000-25000
SE 1000-25000

■ Vessel Standard 容器標準

Designed basis on one piece storage tank structure of HG/T2375 and refer to DIN28019. The equipment will be fabricated, inspected and accepted in compliance with GB25025 .以HG/T2375 臥式结构为基础,参考DIN28019而进行设计，按GB25025進行製造、核對總和驗收。

■ Design Pressure 設計壓力

Inner Vessel 釜內：FV / 2.5 bar

■ Design Temperature 設計溫度


Inner Vessel 釜內：0 / 150 °C

■ Flange Standard 法蘭標準

Loose split flange for glass-lined nozzles. 搪玻璃管口法蘭用分體活套法蘭。

Standard 標準：DIN PN 10 bar

Optional 選項：ANSI 150 lb

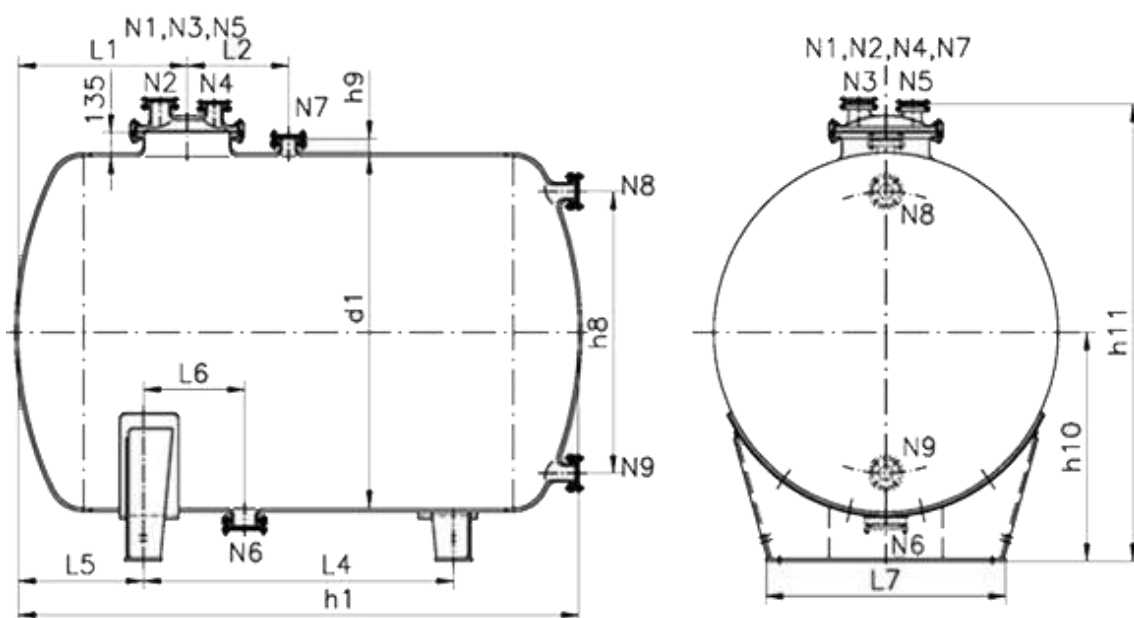


規格型號 Spec.&Type	Ltrs	1500	2000	2000	2500	3000	4000	4000	5000	6300	8000	8000	10000	12500	12500	16000	16000	20000	20000	25000	25000
全容積 Total Capacity	Ltrs	1735	2210	2340	2800	3260	4340	4330	5330	6530	8510	8470	11040	13140	13240	16870	16980	20940	21230	25680	26410
Dimensions	dl	mm	1200	1300	1400	1400	1400	1600	1600	1600	1750	1750	1900	2000	2200	2400	2600	2500	2600	2700	2800
	h1	mm	1685	1830	1700	2000	2300	3000	2870	3470	3780	3240	3780	3750	3250	4050	3550	4600	4350	4850	4665
	L1	mm	700	750	800	850	850	900	900	900	950	950	950	1000	1050	1100	1150	1150	1150	1200	1200
	L4	mm	800	900	800	1100	1400	1200	1700	2300	1800	2500	1900	2400	2400	1800	2600	2000	3100	2800	3000
	L5	mm	440	450	450	450	450	585	585	585	640	640	670	690	675	725	775	750	775	825	825
主要尺寸	L6	mm	300	300	300	300	300	600	600	600	600	600	650	800	800	800	800	800	800	800	800
	L7	mm	950	950	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1450	1450	1450	1450	1750	1750	2050	2050	2050	2050	2050
	h10	mm	800	950	900	900	900	1050	1050	1050	1125	1125	1200	1250	1350	1450	1550	1500	1550	1600	1650
	h11	mm	1750	1950	1950	1950	1950	2200	2200	2200	2350	2350	2500	2600	2800	3000	3200	3100	3200	3300	3400
	N1	DN	450	450	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
管口 Nozzles	N2	DN	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	N3 N5	DN	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	N4	DN	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	N6	DN	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
選項1) Option	N7	DN	50	50	80	80	80	80	80	80	100	100	100	100	150	150	150	150	150	150	150
	L2	mm	500	500	500	550	550	550	550	550	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	h9	mm	90	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	N8 N9	DN	50	50	80	80	80	80	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
選項2) Option	h8	mm	1000	1050	1150	1150	1150	1350	1350	1350	1450	1450	1500	1600	1750	1900	2100	2000	2100	2200	2300
	重量weight~	Kg	1090	1300	1420	1580	1730	2090	2320	2660	3060	3110	3630	3950	4670	5500	6450	8000	8100	9900	10300

1 Piece Receivers With Jacket 套接收槽

閉式帶夾

SEA 1000-10000

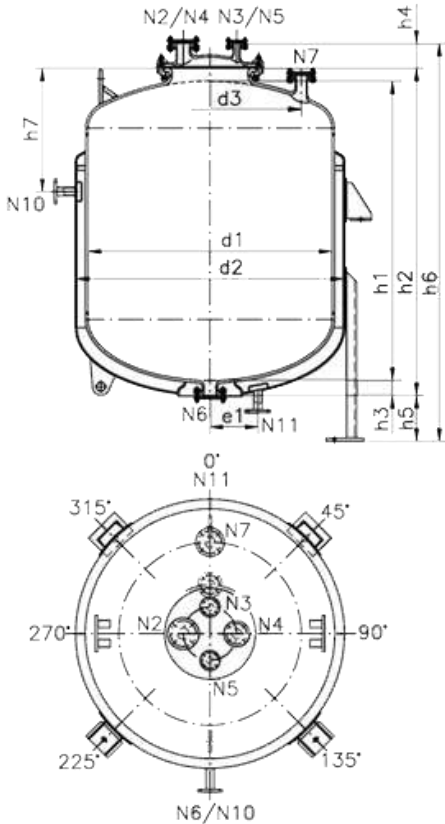

■ Vessel Standard 容器標準

Designed basis on one piece storage tank structure of HG/T2374 and refer to DIN28018. The equipment will be fabricated, inspected and accepted in compliance with GB25025 .以 HG/T2374 閉式結構為基礎, 參考 DIN28018 而進行設計, 按 GB25025 進行製造、核對總和驗收。

■ Design Pressure 設計壓力

Inner Vessel 釜內: FV / 2.5 bar
Jacket 夾套: FV / 6 bar

■ Design Temperature 設計溫度

Inner Vessel 釜內: 0 / 150 °C
Jacket 夾套: 0 / 165 °C

■ Flange Standard 法蘭標準

Loose split flange for glass-lined nozzles. 搪玻璃管口法蘭用分體活套法蘭。
Standard 標準: DIN PN 10 bar
Optional 選項: ANSI 150 lb

規格型號 Spec. & Type		Ltrs	1000	1500	2000	2000	2500	3000	4000	4000	5000	6300	6300	8000	8000	10000
全容積 Total Capacity		Ltrs	1190	1780	2275	2430	2890	3360	4430	4460	5460	6660	7015	8700	8695	11300
夾套容積 Jacket Capacity		Ltrs	230	295	400	500	585	670	870	770	925	1110	1000	1260	1200	1420
換熱面積 Heat Area		m2	5.1	6.3	7.5	7.5	9.0	10.2	13.4	12.1	14.6	17.7	16.3	20.8	19.4	23.9
主要尺寸 Dimensions	d1	mm	1000	1200	1300	1400	1400	1400	1400	1600	1600	1600	1750	1750	1900	2000
	d2	mm	1100	1300	1450	1550	1550	1550	1550	1750	1750	1750	1900	1900	2050	2150
	h1	mm	1650	1750	1900	1780	2080	2380	3080	2460	2960	3560	3180	3880	3345	3890
	h2	mm	1840	1930	2100	1985	2285	2585	3285	2665	3165	3775	3400	4100	3565	4115
	h3	mm	100	100	100	100	100	100	100	100	100	110	110	110	110	110
	h4	mm	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	220
	h5	mm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	400	400	400	400	400
	~h6	mm	2345	2435	2605	2490	2790	3090	3790	3170	3670	4380	4005	4705	4170	4740
	~h7	mm	300	350	380	400	400	400	400	450	450	450	480	480	525	550
	~e1	mm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	375	375	400	400
管口Nozzles	N1	DN	450	450	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	600
	N2	DN	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150
	N3 N5	DN	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	80
	N4	DN	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100
	N6	DN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150
	N10 N11	DN	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	80	80
選項 Option	N7	DN	50	50	50	80	80	80	80	80	80	80	100	100	100	100
	~d3	mm	780	920	980	1040	1040	1040	1040	1200	1200	1200	1320	1320	1420	1600
重量weight~		Kg	1220	1500	1800	1950	2200	2450	3250	3150	3650	4550	4800	6150	6300	7500